



Grosser Sonnenschutz
aus kleiner Box


Schenker
Storen



Neu in kleinen Kästchen

Vertikalstoren VS° 65, VS° 75, VS° 90, VS° 110, VS° 115, VS° 155

Ein hochfunktionaler Sonnenschutz, beinahe unsichtbar in der Fassade verbaut? Die neuen Vertikalstoren von Schenker Storen sind die Lösung. Die Kastengrößen zwischen 65 mm und 155 mm fügen sich elegant ins Fassadenbild ein und schützen die Stoffe in eingefahrenem Zustand zuverlässig vor Witterungseinflüssen. Dank der minimalen Abmessungen des Schutzkastens verschwinden die neuen Vertikalstoren von Schenker Storen praktisch unsichtbar in der Fassade.

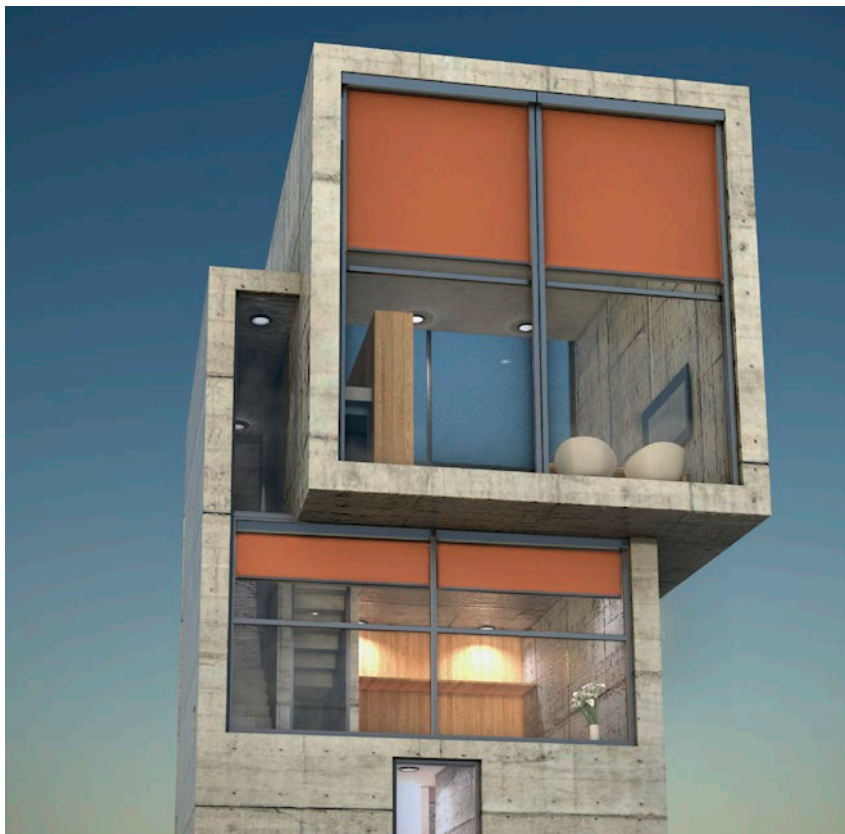

Kompaktes Design: Die minimalen Kastengrößen fügen sich harmonisch ins Fassadenbild ein und garantieren doch höchste Funktionalität und eine lange Lebensdauer der Storen.

Einsatzmöglichkeiten

Die neuen kompakten Vertikalstoren VS[®] wurden eigens für die Bedürfnisse der modernen Architektur entwickelt. Sie gelangen sowohl bei Wohn- wie Geschäftshäusern zur Anwendung. Aufgrund ihrer sehr kompakten Bauweise eignen sie sich auch hervorragend für Renovationen von bestehenden Gebäuden, die im Sturz- bereich wenig Platz bieten.

Konstruktive Merkmale

- Modernes, kompaktes Design
- Schutzkastenabmessungen (eckig):
Vertikalstore VS[®] 65: 65 x 65 mm
Vertikalstore VS[®] 75: 77 x 77 mm
Vertikalstore VS[®] 90: 90 x 90 mm
Vertikalstore VS[®] 110: 110 x 88 mm
Vertikalstore VS[®] 115: 115 x 110 mm
Vertikalstore VS[®] 155: 155 x 135 mm
- Filigrane Führungsprofile und Stoffstäbe
- Mit transparenten Gitternetz-Stoffen in über 50 zeitgemässen Farben (andere Stoffdessins auf Anfrage)
- Wartungsfreundliche Serviceklappe

Antrieb

Hand- oder Motorantrieb, auf Wunsch auch mit elektronischer Steuerung erhältlich.

VS[®] 65 ausschliesslich mit Handantrieb.

VS[®] 65 / 75 / 90 / 110 / 115 / 155

- Kompaktes Design
- Für Neubauten und Renovationen
- Wartungsfreundlich


Grenzabmessungen

	VS ^e 65		VS ^e 75		VS ^e 90		VS ^e 110		VS ^e 115		VS ^e 155	
	Hand	Motor	Hand	Motor	Hand	Motor	Hand	Motor	Hand	Motor	Hand	Motor
Höhe (h) min. [m]	0,4	–	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Höhe (h) max. [m]	3,0	–	2,8	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0
Breite Konstruktion (bk) min. [m]	0,4	–	0,4	0,61	0,4	0,61	0,4	0,61	0,4	0,61	0,4	0,61
Breite Konstruktion (bk) max. [m]	2,4	–	2,8	2,8	2,8	2,8	3,3	3,3	3,5	3,5	4,4	4,4
Höhe Sturz (hs) [mm]	104	–	116	116	129	129	133	133	155	155	180	180
Max. Fläche [m ²]	7,2	–	7,8	7,8	8,4	8,4	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Typ	A	B	C	D
VS ^e 65	65	65	39	28
VS ^e 75	77	77	39	28
VS ^e 90	90	90	39	28
VS ^e 110	110	88	49	34
VS ^e 115	115	110	49	34
VS ^e 155	155	135	49	34

Hinweis:

VS^e-Anlagen können nicht gekuppelt werden.
Grenzabmessungen gültig für Soltis- und Sunworker-Stoffe (ausgenommen Verdunkelungsstoffe). Andere Stoffdessins auf Anfrage.

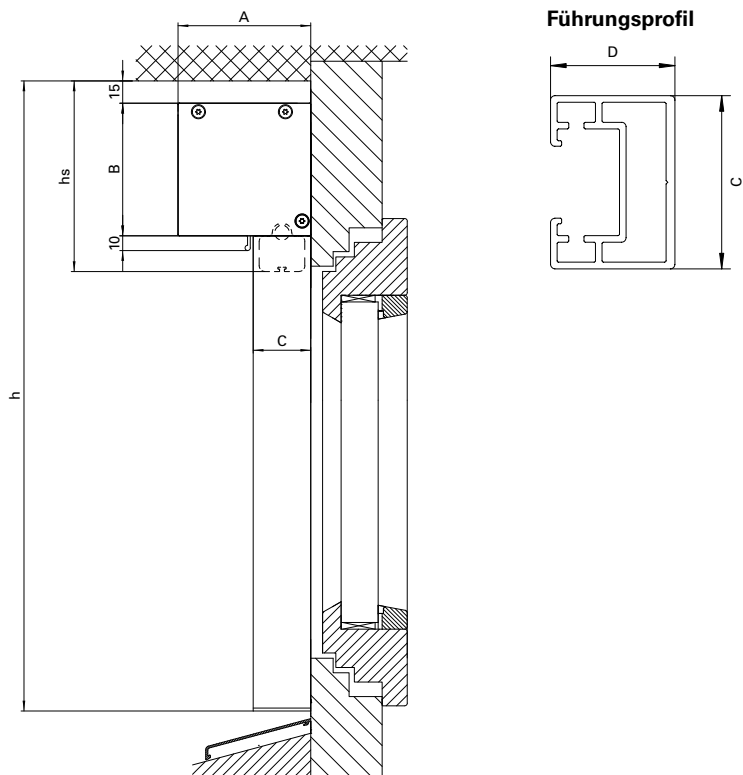

SchenkerPlus[®]

Storen mit Mehrwert.

- Top-Service auch für Fremdmarken
- 24h-Reparatur-Service
- 38 Standorte schweizweit

- 5 Jahre All-Risk-Schutz
- Umweltzertifiziert
- CO₂-optimierte Produktion/Logistik

Schenker Storen AG, Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd, Telefon 062 858 55 11
Telefax 062 858 55 20, schenker@storen.ch

0800 202 202
www.storen.ch

Schenker
Storen